

DS-2CD63C2F-I(V)(S)

12MP Caméra réseau type fisheye



Principales caractéristiques

La caméra Fisheye 12 Megapixel support plusieurs mode de visualisation incluant la vue 360°, dans la résolution 12 megapixels la caméra produit une vue horizontale panoramique, et 3 vues PTZ.

Le client peut ainsi de déplacer en numérique dans toutes les régions présentant un intérêt.

Caractéristiques principales

- 1/1.7" Scan progressif CMOS
- Capteur 12 Megapixels
- Résolution jusqu'à 4000 × 3072
- Multiples possibilités de vues
- Franchissement de ligne virtuelle et détection d'intrusion
- Modes de montage sous plafond, mural ou sur bureau
- Illumination infrarouge 15 mètres
- Angle de vision 360°
- Microphone et haut parleurs intégrés
- Audio/Alarm IO/ RS485(modèle -S)
- IP66(modèle -V)
- IK10 anti vandale (modèle -V)




DS-2CD63C2F-I(V)(S) 12MP Caméra réseau type fisheye



Specification

Camera		
Capteur image	1/1.7" Scan progressif CMOS	
Illumination minimum	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.04 Lux @ (F2.4, AGC), 0 Lux avec IR	
Vitesse d'obturation	1/25(1/30)s ~ 1/100,000s	
Objectif	1.98 mm, F2.8; Angle de vue: 180°(montage mural), 360°(montage plafond)	
Montage objectif	M12	
Jour & nuit	ICR	
Standard de compression		
Compression vidéo	H.264 / MJPEG	
H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	
Tx de transmission	32 Kbps – 16 Mbps	
Compression audio	G.711/G.726/MP2L2/	
Tx de transmission audio	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) /64Kbps(MP2L2)	
Image		
Résolution maximum	4000 x 3072	
Modes de visualisation	Mode1	1×Fisheye + 1×Panorama + 3×PTZ
	Mode2	1×Fisheye ou 4×PTZ
	Mode3	1×Fisheye(flux principal) + 1×Fisheye(flux secondaire) + 3×PTZ
	Mode4	1×Panorama(flux secondaire) + 1×Panorama(flux secondaire)
Frame Rate	Mode1	50Hz: 1×fisheye (4000×3072, 20fps; 3072×3072,2560×2560 , 25fps) or 4×PTZ (1600×1200, 12fps) 60Hz: 1×fisheye (4000×3072, 20fps; 3072×3072,2560×2560 , 24fps) or 4×PTZ (1600×1200, 15fps)
	Mode2	50Hz: 1×Fisheye(2048×2048, 1280×1280, 12fps) + 1×Fisheye(720×720, 12fps) +3×PTZ(1600×1200, 12fps) 60Hz: 1×Fisheye(1280×1280, 15fps) + 1×Fisheye(720×720, 15fps) +3×PTZ(1600×1200, 15fps)
	Mode3	50Hz:1×Panorama(3072×2304, 3072×1152, 12fps) + 1×Panorama(704×576, 12fps) 60Hz:1×Panorama(3072×2304, 3072×1152, 15fps) + 1×Panorama(704×576, 15fps)
Réduction du bruit	3D DNR	
Réglage de l'image	Saturation, brillance, contraste, saturation, définition, AGC, balance des blancs	
Gestion du contre jour	WDR numérique	
Jour et nuit	Auto/planifié/sur alarme	
ROI	Jusqu'à 4 zones	

Dimensions

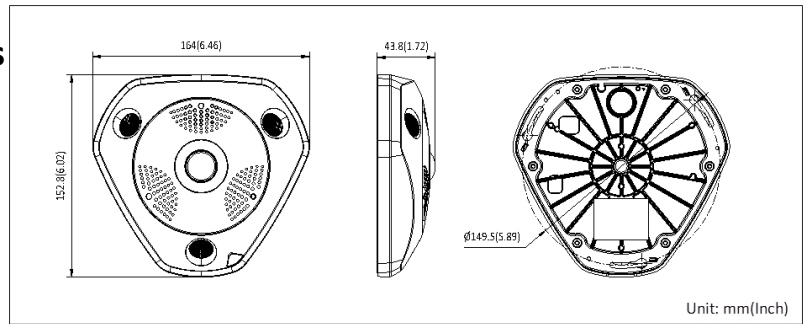

Unit: mm(Inch)

Network	
Stockage réseau	NAS (Support NFS,SMB/CIFS)
Déclenchement alarmes	Franchissement de ligne, detection d'intrusion, detection de mouvement, analyse dynamique, malveillance, déconnexion réseau, conflit d'adresse, exception stockage
Protocoles	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Securité	Authentification utilisateurs, filigrane vidéo, filtrage d'adresses ip, accès anonymes
Interface	
Communication	1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet interface; 1 interface(-S) RS485
Entrée audio	1 interface audio 3.5mm, Mic in/Line in (-S); 1 microphone intégré, 24db
Sortie audio	1 interface 3.5mm (-S); 1 haut parleur
Entrée alarme (-S)	1
Sortie alarme (-S)	1
Stockage carte SD	Emplacement pour carte Micro SD/SDHC/SDXC, jusqu'à 128 GB
General	
Conditions d'utilisation	Intérieur: -10 °C – 50 °C Extérieur: -30 °C – 60 °C Humidité 95% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VDC ± 10% / PoE (802.3af)
Consommation	Max. 12W
Illumination ir	15 mètres maximum
Protection choc	-V: IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, jusqu'à IK10
Classification	-V: IP66
Dimensions	164x152.8x43.8mm(6.46"x6.02"x1.72")
Poids	1400g
Références	
DS-2CD63C2F-I, DS-2CD63C2F-IV, DS-2CD63C2F-IS, DS-2CD63C2F-IVS	

Accessories



DS-1280ZJ-DM25
Junction box



DS-1281ZJ-DM25
Inclined ceiling mount



DS-1273ZJ-DM25
Montage mural



DS-1271ZJ-DM25
Pendent mount