


S24231-00

SWITCH HDMI 3E/1S




elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD836
F-27120 BUEIL
Tel : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr




Câblage

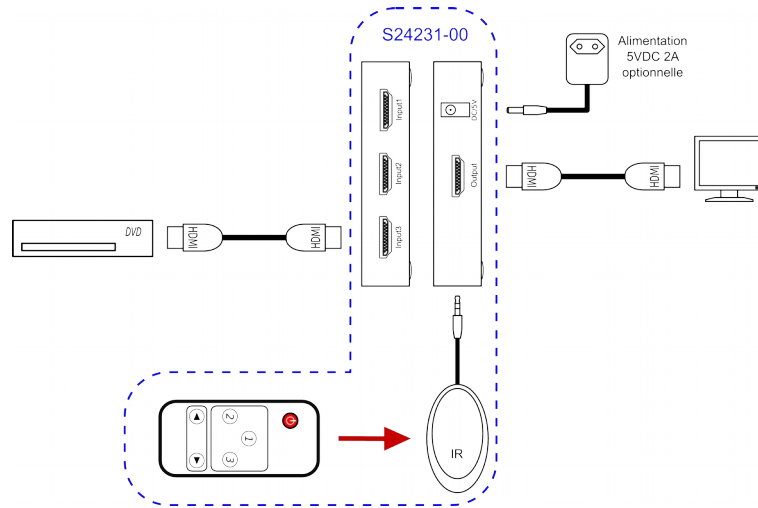


Faces avant et arrière

FACE AVANT

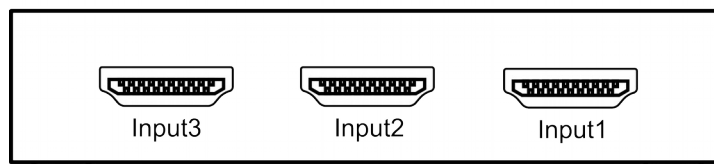

FACE ARRIERE

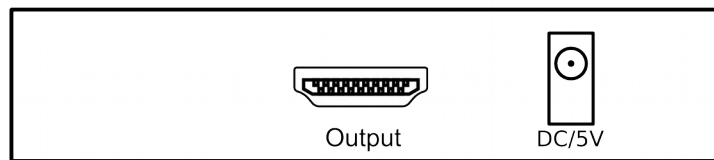

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage




Packaging

-B0 : 1 PC / carton

Notes d'application

-Prolonge un signal HDMI (De la source jusqu'à l'écran)

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD836
 F-27120 BUEIL
 Tel : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques**

Entrée d'alimentation	Alimentation par le câble HDMI ou par alimentation optionnelle 5VDC 2A
Entrée signal	3×HDMI femelle Type A
Sortie signal	1×HDMI femelle Type A
Bande passante	3.4 GHz
Résolution maximale	4096×2160 30p
Consommation	1W (Max)
Température	Fonctionnement : 0 à 70°C Stockage : -10 à 80°C, Humidité: < to 90%
Dimension (L × H × P)	80×18×58mm
Poids	55g

Fonctions supportées :

sRGB	Auto lip-sync
YCbCr 4:2:2/4:4:4	Compatible Dolby TrueHD
Audio 8 canaux LPCM, 192 KHz, 24 bits	Compatible DTS-HD Master Audio
Blu-ray et DVD HD vidéo et audio en pleine résolution	xvYCC
Contrôle électronique de consommation (CEC)	Compatible 3D
DVD-Audio	Canal ethernet
Super Audio CD (DSD)	Canal de retour Audio (ARC)
Deep color	Résolution 4K (4096×2160p30)

Formats supportés:

Version HDMI 1.4	
Vitesse maximum d'horloge	340 MHz
Codage couleur maximum	48 bits
Maximum	4096×2160p30 2560×1600p60



Attention: la distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement

Éléments fournis