EM2320-00

ECRAN PRO METAL FULL HD 32 POUCES

Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Usage



Faces avant / arrière et dimensions

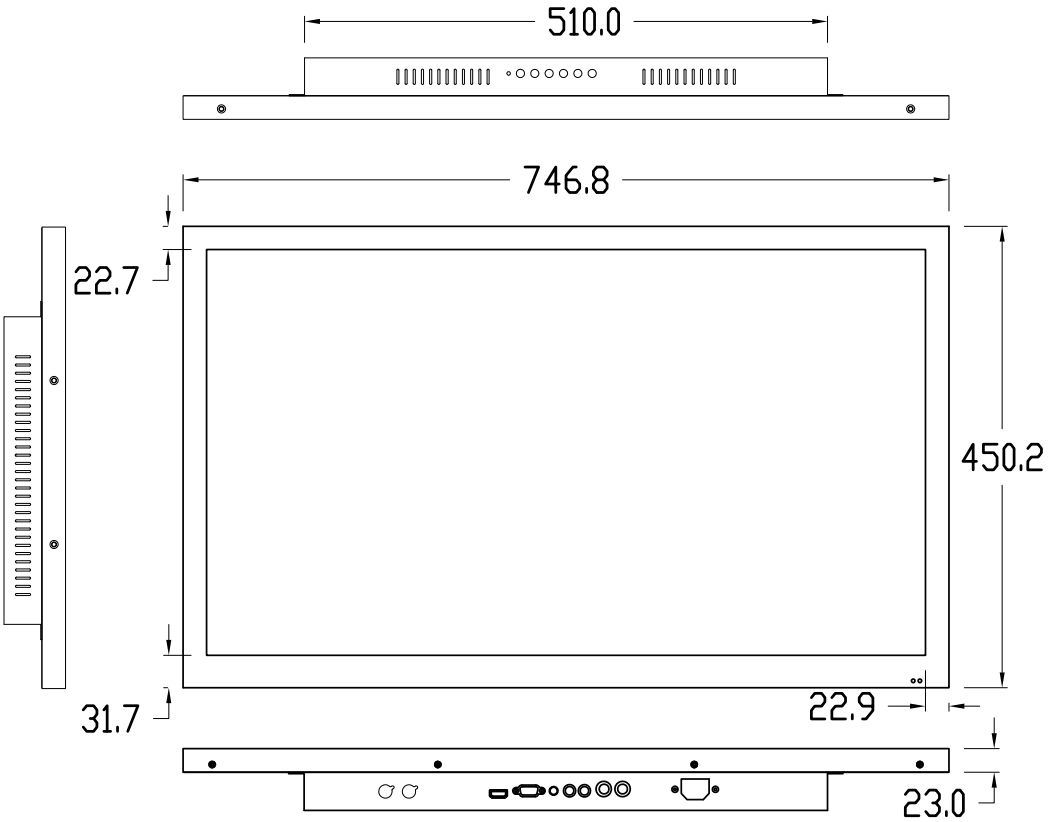

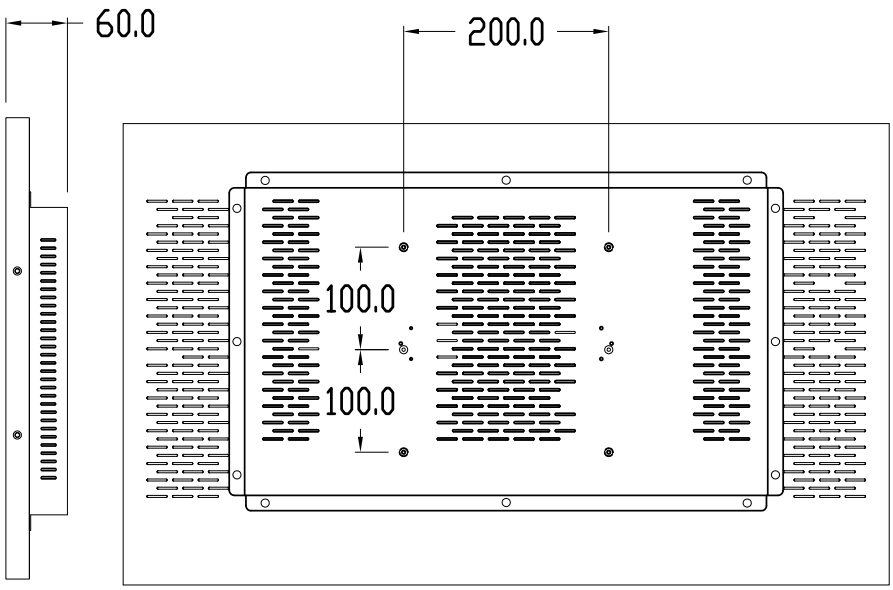

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

EM2320-00

ECRAN PRO METAL FULL HD 32 POUCES

Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

EM2320-B0

Electronique	Entrée vidéo :	1 × VGA, 2 × HDMI, 1 × BNC CVBS
	Sortie composite :	1 × BNC Bouclage entrée CVBS
	Entrée audio :	1 × jack Ø3.5mm liée HDMI/VGA, 1 × RCA liée CVBS
	Sortie audio :	1 × RCA Bouclage RCA audio CVBS
	Entrée Data :	1 × USB *(uniquement pour la mise à jour du firmware)*
	Haut-parleur :	2 × 1.5W
	Mode d'affichage :	VGA, HDMI 1, HDMI 2, AV 1
	Auto-ajustement :	Oui, en mode VGA uniquement
	Désentrelacement :	Oui
Electrique :	Tension d'alimentation :	100-240VAC 50/60Hz
	Consommation :	Fonctionnement : 70W Max. - En veille : 5W
Affichage	Résolution :	1920×1080
	Taille pixel :	0.36375 × 0.36375 mm
	Temps de réponse :	5 ms
	Contraste :	3500:1
	Luminosité :	420 cd/m²
	Nombre de couleurs :	16.7 millions
	Ratio d'aspect :	16:9
	Angle de vue :	Vertical : -88 à +88° Horizontal : -88 à +88°
Interface	Menu écran OSD :	Paramétrage : Image, Son, Langue, Verrouillage
	Langue OSD :	Français, Anglais, Allemand, Espagnole, Italien, Polonais, Tchèque, Chinois, Japonnais
Usage	Température :	Fonctionnement : 0 à 40°C Stockage : -10 à 60°C, Humidité : 10% à 90%
	Cycle d'usage :	Ecran à dalle industrielle, Prévu pour un fonctionnement intensif 7j/7j 24h/24h
Mécanique	Montage VESA :	200 × 200 mm
	Accessoires :	1 × cordon secteur, 1 × câble VGA, 1 × support béquille
	Inclinaison :	-5° à + 45°
	Matière boitier :	Métal peint noir
	Dimensions :	747 × 450 × 65 mm
	Poids :	11.8kgs

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage FCC, ROHS CE

Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France