EP2215-00

ECRAN PRO FULL HD 21.5 POUCES

Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

Usage



Faces avant / arrière et dimensions

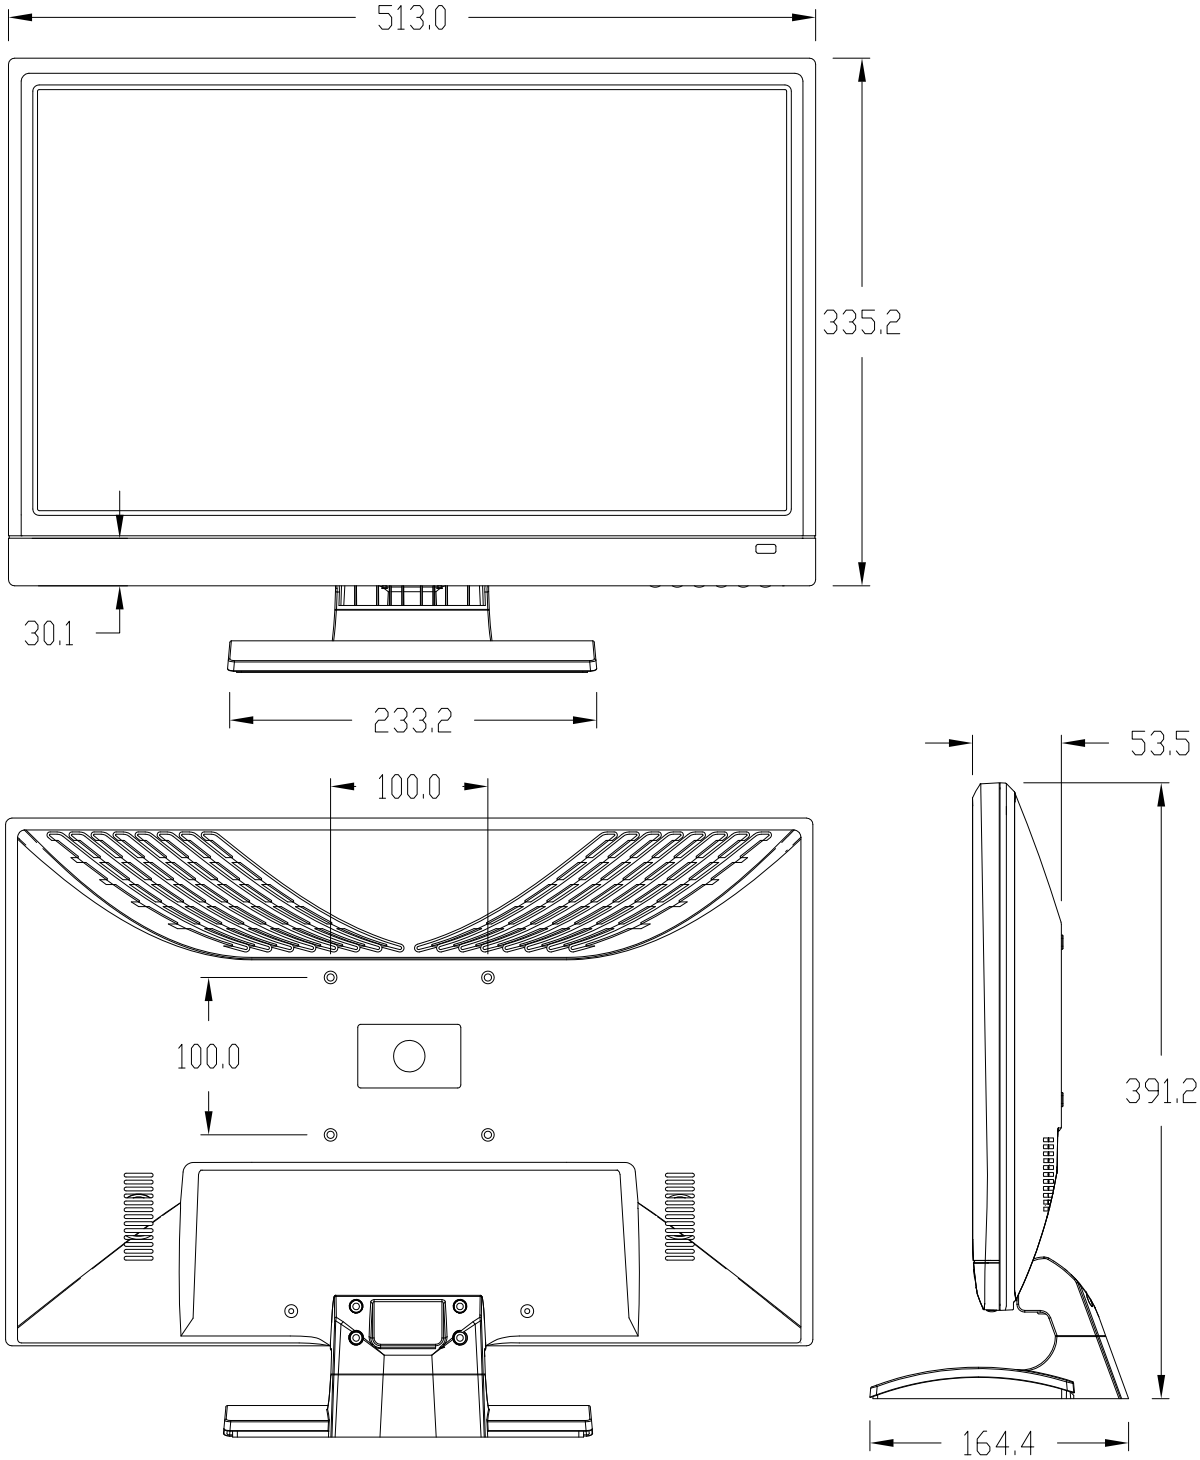

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France

EP2215-00

ECRAN PRO FULL HD 21.5 POUCES

Révision -

elbaC Cable
ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

Caractéristiques électriques et mécaniques

EP2215-B0		
Electronique	Entrée vidéo :	1 × VGA, 2 × HDMI, 1 × BNC CVBS
	Sortie composite :	1 × BNC Bouclage entrée CVBS
	Entrée audio :	1 × jack Ø3.5mm liée HDMI/VGA, 1 × RCA liée CVBS
	Sortie audio :	1 × RCA Bouclage RCA audio CVBS
	Entrée Data :	1 × USB *(uniquement pour la mise à jour du firmware)*
	Haut-parleur :	2 × 1.5W
	Mode d'affichage :	VGA, HDMI 1, HDMI 2, AV 1
	Auto-ajustement :	Oui, en mode VGA uniquement
	Désentrelacement :	Oui
Electrique :	Tension d'alimentation :	100-240VAC 50/60Hz
	Consommation :	Fonctionnement : 25W Max. - En veille : 5W
Affichage	Résolution :	1920×1080
	Taille pixel :	0.24825 × 0.24825 mm
	Temps de réponse :	5 ms
	Contraste :	10000:1
	Luminosité :	300 cd/m²
	Nombre de couleurs :	16.7 millions
	Ratio d'aspect :	16:9
	Angle de vue :	Vertical : -50 à +50° Horizontal : -70 à +70°
Interface	Menu écran OSD :	Paramétrage : Image, Son, Langue, Verrouillage
	Langue OSD :	Français, Anglais, Allemand, Espagnole, Italien, Polonais, Tchèque, Chinois, Japonnais
Usage	Température :	Fonctionnement : 0 à 40°C Stockage : -10 à 60°C, Humidité : 10% à 90%
	Cycle d'usage :	Ecran à dalle industrielle, Prévu pour un fonctionnement intensif 7j/7j 24h/24h
Mécanique	Montage VESA :	100 × 100 mm
	Accessoires :	1 × Bloc secteur, 1 × cordon secteur, 1 × câble VGA, 1 × pied
	Inclinaison :	-5° à + 15°
	Matière boitier :	Plastique noir
	Dimensions :	513 × 391 × 164 mm
	Poids :	3.9kgs

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage FCC, ROHS

Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

© copyright - elbaC® is a registred trademark of elbaC Cable France