


S24101-00
HSPF102

CORDON HDMI 1 ENTREE / 2 SORTIES

Révision A




elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr




Câblage

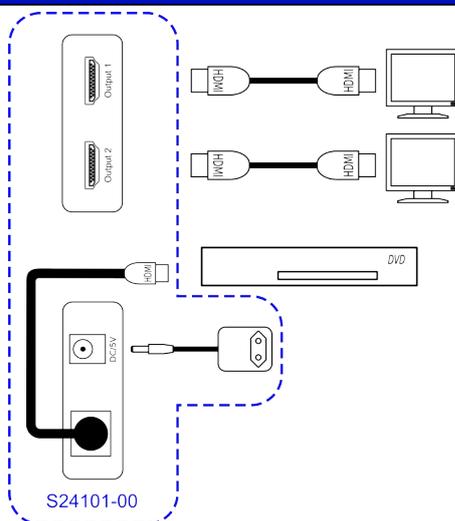


Faces avant et arrière

FACE AVANT

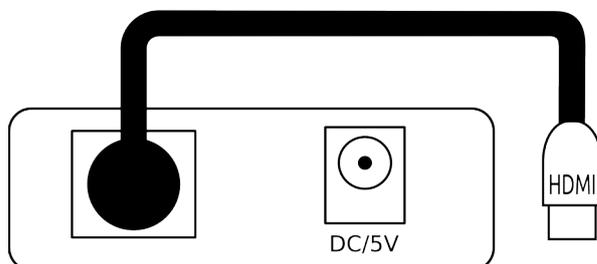

FACE ARRIERE

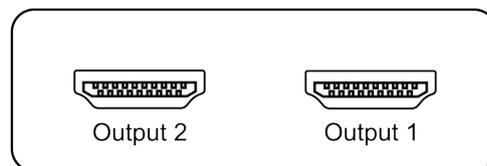

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage




Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

-Distribue un signal d'entrée HDMI vers 2 appareils récepteurs simultanément.

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

S24101-00	
Entrée d'alimentation :	JACK 5V DC
Entrée signal :	1 × HDMI mâle Type A
Sortie signal :	2 × HDMI Femelle Type A
Bande passante :	3,4GHz
Résolution max. :	4096 × 2160 30p
Consommation :	2,3W max.
Alimentation :	5V DC 2A (fournie)
Température :	Fonctionnement : 0 à 70°C Stockage : -10 à 80°C, Humidité : < à 90%
Dimensions (L × H × P) :	54 × 63 (+ cordon 550mm) × 18 mm
Poids :	76,5g

Fonctions supportées	
sRGB	Auto lip-sync
YCbCr 4:2:2/4:4:4	Compatible Dolby True HD
Audio 8 canaux LPCM, 192kHz, 24bits	Compatible DTS-HD Master Audio
Blu-ray et DVD HD vidéo et audio en pleine résolution	xvYCC
Contrôle électronique de consommation (CEC)	Compatible 3D
DVD-Audio	Canal Ethernet
Super Audio CD (DSD)	Canal de retour Audio (ARC)
Deep color	Résolution 4K (4096 × 2160 p30)

Formats supportés	
Version HDMI 1.4	
Vitesse maximum d'horloge	340 MHz
Codage couleur maximum	48 bits
Maximum	4096 × 2160 p30 2560 × 1600 p60



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Eléments fournis

