

elbaC Cable





ZAC sous le Beer - RD 836
 F-27730 BUEIL (Eure - France)
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr




Usage



Faces avant / arrière et dimensions

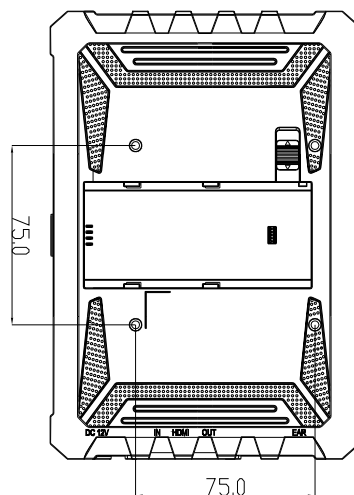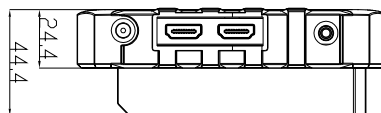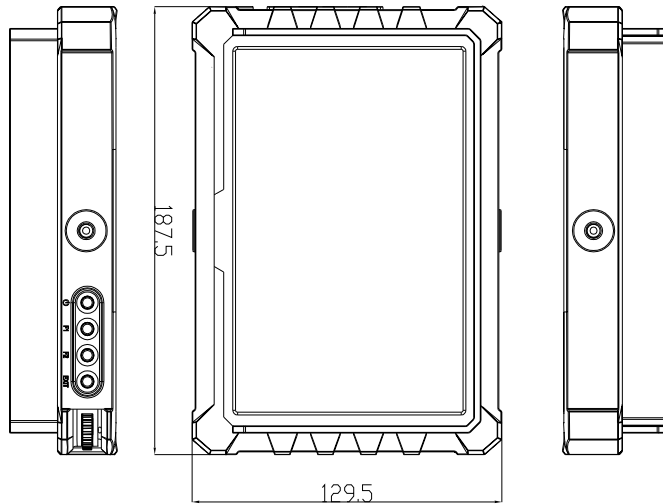

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
 F-27730 BUEIL (Eure - France)
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Caractéristiques électriques et mécaniques****EP2070-B0**

Electronique	Entrée vidéo :	1 × HDMI Femelle Type A
	Sortie vidéo :	1 × HDMI Femelle Type A
	Sortie audio :	1 × jack Ø3.5mm
	Haut-parleur :	1 Intégré
Electrique :	Tension d'alimentation :	12 VDC
	Consommation :	Fonctionnement : 7.5W Max. - En veille : 0.5W
Affichage	Résolution :	1920×1200
	Taille pixel :	0.078 × 0.078 mm (324ppi)
	Contraste :	1000:1
	Luminosité :	500 cd/m ²
	Nombre de couleurs :	16.7 millions
	Ratio d'aspect :	16:10
	Angle de vue :	Vertical : 170° Horizontal : 170°
Interface	Menu écran OSD :	Paramétrage : Image, Son, Langue, Verrouillage
	Langue OSD :	Anglais, Chinois
Usage	Température :	Fonctionnement : -20 à 60°C, Humidité : 10% à 90%
	Cycle d'usage :	Prévu pour un fonctionnement intensif 7j/7j 24h/24h
Mécanique	Montage VESA :	75 × 75 mm ou filetage 1/4"
	Accessoires fournis :	1 × Casquette, 1 × Entourage silicone, 1 × Support pliant en "Z" 75 × 75, 1 × alimentation 12VDC
	Matière boîtier :	Plastique noir
	Dimensions :	185 × 205 × 124 mm
	Poids :	320g

Normes

Directive européenne 2011/65/EU
 Marquage FCC, ROHS

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton