

## DS-7600NI-K1/P (B) Gamme de NVR



### Caractéristiques et

#### Entrée HD

- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264/H.264+
- Possibilité de connexion à des caméras réseau tierces
- Jusqu'à 8 caméras IP peuvent être connectés
- Enregistrement avec une résolution de 8 MP max
- Prise en charge de la vue en temps réel, du stockage et de la lecture de la caméra connectée avec une résolution de 8 MP max

#### Sortie HD

- Sortie simultanée HDMI/VGA (DS-7604NI-K1/4P (B))
- Sorties indépendantes HDMI/VGA (DS-7608NI-K1/8P(B))
- Sortie vidéo HDMI jusqu'à résolution 4K (3840 × 2160)

#### Stockage HD

- 1 interface SATA peut être connectée pour enregistrer et effectuer des sauvegardes
- La compression H.265+ réduit considérablement (jusqu'à 75 %) l'espace et les coûts liés au stockage

#### Transmission HD

- 1 Interface réseau auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps
- 4/8 interfaces PoE réseau indépendantes fournies

#### Applications diverses


- Gestion centralisée des caméras IP, y compris la configuration, l'import et l'export de données, l'affichage d'informations en temps réel, un système de communication audio bidirectionnel, un système de mise à niveau, etc.
- Peut être connecté aux caméras IP intelligentes de Hikvision et peut enregistrer, lire et sauvegarder des alarmes VCA
- Alarme de détection VCA prise en charge
- Lecture instantanée de la voie sélectionnée en mode d'affichage multivoies
- Recherche intelligente de la zone sélectionnée dans la vidéo ; et lecture intelligente pour améliorer l'efficacité de la lecture
- Hik-Connect pour une gestion de réseau simplifiée



## Caractéristiqu

Modèle		DS-7604NI-K1/4P (B)	DS-7608NI-K1/8P (B)
Entrée vidéo/audio	Entrée vidéo IP	4 voies	8 voies
	Audio bidirectionnel	Jusqu'à 8 MP en résolution	
Réseau	Bande passante entrante	40 Mbps	80 Mbps
	Bande passante de sortie	80 Mbps	
Sortie vidéo/audio	Résolution d'enregistrement	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
	Résolution en sortie HDMI	1 voie, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz; Sortie simultanée HDMI/VGA	1 voie, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
	Résolution en sortie VGA	1 voie, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz ; Sortie simultanée HDMI/VGA	1 voie, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
	Sortie audio	1 voie, RCA (linéaire, 1 KΩ)	
Décodage	Format de décodage	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	
	Résolution lecture/affichage en direct	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
	Lecture synchronisée	4 voies	8 voies
	Capacité	1 voie @ 8 MP / 4 voies @ 1080p	
Gestion du réseau	Protocoles de réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Disque dur	SATA	1 interface SATA	
	Capacité	Jusqu'à 6 To de capacité de stockage pour chaque disque dur	
Interface externe	Interface réseau	1 Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps	
	Interface USB	2 USB 2.0	
Interface POE	Interface	4, Interface auto-adaptative 10/100 Mbps	8, Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps
	Alimentation	≤ 50 W	≤ 75 W
	Norme	IEEE 802.3 af/at	
Général	Alimentation	48 V CC	
	Alimentation	≤ 65 W	≤ 90 W
	Consommation (sans disque dur)	≤ 10 W (PoE non activée)	
	Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)	
	Humidité	de 10 % à 90 %	
	Châssis	Châssis 1U	
	Dimensions (L × P × H)	315 × 240 × 48 mm (12,4 × 9,4 × 1,9 pouces)	
Poids (sans disque dur)	≤ 1 kg (2,2 lb)		

## Interfaces physiques

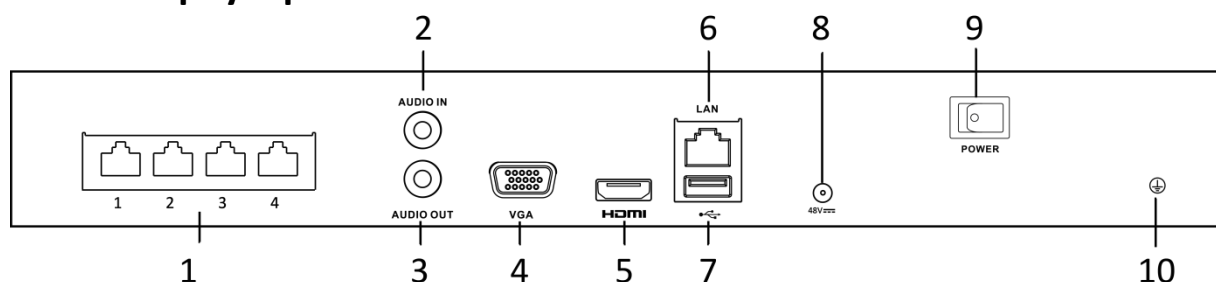


Index	Description	Index	Description
1	Interfaces réseau avec fonction PoE (8 interfaces pour DS-7608NI-K1/8P (B))	6	Interface réseau LAN
2	ENTRÉE AUDIO	7	Interface USB 2.0
3	SORTIE AUDIO	8	48 V CC en alimentation
4	Interface VGA	9	Interrupteur marche-arrêt
5	Interface HDMI	10	GND

## Modèles disponibles

DS-7604NI-K1/4P (B), DS-7608NI-K1/8P (B)

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com