

Made in Italy



www.smarteksrl.it

Nubi

4.0

 **Empêcher un vol?**

Rien de plus simple grâce à NUBI 4.0

Protège les locaux jusqu'à 100m³

Génère une fumée opacifiante qui empêche de voir

Petite taille, sans corps de chauffe et sans consommation d'électricité

Détecteur de mouvement intégré pour éviter les fausses alarmes

Compatible avec tout système d'alarme

100% fabriqué en Italie




SMARTEK

NUBI 4.0 transforme votre alarme antivol en un véritable système de protection

Parfait pour les volumes allant jusqu'à 100m³, il protège contre les intrusions, en réduisant la visibilité seconde par seconde. NUBI 4,0 permet ainsi de sécuriser de nombreux lieux, tels que:

- Domiciles particuliers
- Salles de coffre ou de distributeur de billets (ATM)
- Petits magasins et entrepôts avec des biens de valeur tels que: tabac, lunettes, bijoux, appareils électroniques, or, etc...
- Garages
- Dépôts et locaux techniques

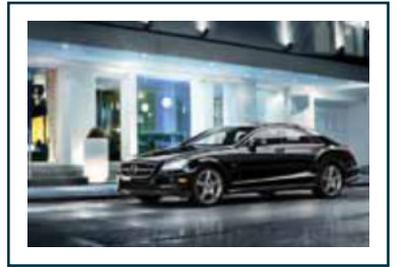

Petit et efficace

NUBI 4.0, grâce à sa petite taille et à son esthétique discrète, peut être facilement installé dans n'importe quel environnement.

La forme s'adapte à tout type d'installation: en angle ou en frontal.

Universel: compatible avec tout type de système d'alarme.

Grâce à une diffusion continue, l'environnement devient hostile aux intrus en quelques secondes. La visibilité sera nulle en environ 25 secondes.

Cartouche jetable facile à remplacer

Déclenchement garanti

L'énergie nécessaire au déclenchement de la cartouche de fumée est toujours disponible car stockée dans un circuit dédié, indépendant de l'alimentation générale.

Pas de fausses alarmes

Le détecteur de mouvement intégré évite les éventuels déclenchements intempestifs dus à de fausses alarmes. Ce détecteur offre les meilleures performances du marché.

Cartouche de fumée

de haute qualité

La cartouche fumigène qui équipe NUBI 4.0 convient à une utilisation en intérieur. Fabriquée en Italie, elle est certifiée par des laboratoires de renommée internationale, gage de qualité, de sécurité et de fiabilité.

Le champion de la

basse consommation

NUBI 4.0 se distingue par sa faible consommation électrique: la version 12V peut être alimentée sans soucis par n'importe quel panneau de contrôle d'alarme, tandis que pour le modèle autonome, la durée de vie de la batterie est de 10ans.

L'activation de la cartouche ne nécessite pas de surintensité, ce qui permet également de faire fonctionner plus de périphériques en même temps.

Made in Italy



www.smarteksrl.it



Facile à installer


NUBI 4.0 est disponible selon deux types d'alimentations: 12VDC ou batterie au lithium de 3.6V.

Le déclenchement de la fumée peut être immédiat ou via la confirmation du capteur de mouvement intégré, afin d'éviter les fau.

La connexion avec le système d'alarme –nouveau ou déjà existant –peut être réalisé de 3 manières:


Par connexion filaire

Le panneau de contrôle de l'alarme, via câble multipolaire, transfère l'alimentation 12VCC et les commandes au générateur de fumée NUBI 4.0. Ce dernier dispose de 3 entrées à polarité configurable et de 3 sorties, dont une pour la signalisation des défauts.

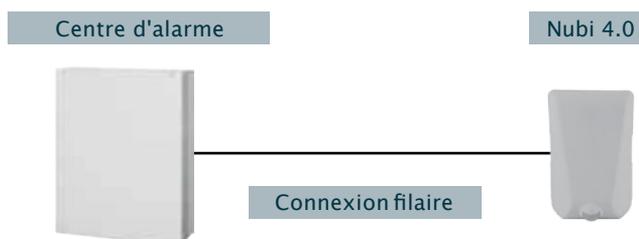

Par connexion sans fil

Un récepteur RF, logé à l'intérieur du boîtier NUBI 4.0, reçoit les informations du panneau de contrôle de l'alarme et les transfère vers le générateur de fumée à l'aide de ses entrées et de ses sorties. Le récepteur est souvent disponible en accessoire standard de la centrale d'alarme. Sinon, il est possible d'utiliser le kit Smartek NBRTX.

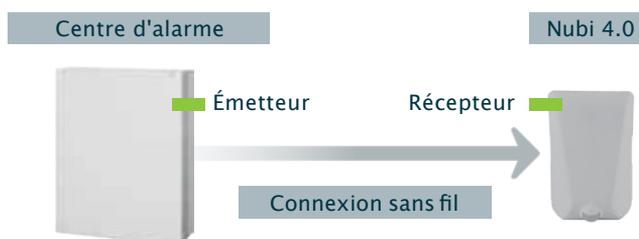

Plug & Play

Avec cette solution auto-alimentée et entièrement sans fil, NUBI 4.0 peut être intégré à tout système d'alarme équipé d'une sirène interne.

Au moment de l'intrusion, l'alarme antivol se déclenche et la sirène retentit. NUBI 4.0 va alors reconnaître le son de la sirène et va passer en veille active, dans l'attente d'une confirmation par le biais de son capteur de mouvement intégré. Dès détection d'un mouvement, le générateur procédera au "tir" et à la diffusion de la fumée.

Le temps de mise en veille active de NUBI 4.0 peut être prolongé par une simple programmation via commutateur DIP (même après que la sirène ait été arrêtée).



Systeme complet

Plug & Play



Universel



Détection d'intrusion étendue



Anti mousse



Sirène interne



Cartouche de fumée certifiée non toxique

Les cartouches de fumée contiennent de l'encens et un mélange pyrotechnique qui les rend aptes à être utilisées à l'intérieur afin de parer à toute intention de vol ou d'intrusion. L'atmosphère générée par les émissions de fumée, conformément à la directive européenne TLV-STEL 2017/164 et à l'ACGIH, n'est pas toxique pour les personnes, les animaux et les objets. C'est un produit pyrotechnique P1 réservé à la vente aux adultes et équipé d'un capteur de choc permanent pour assurer sa sécurité avant utilisation. La fumée ne laisse aucun résidu dans une zone facilement ventilée. Chaque cartouche individuelle est vendue dans un emballage sécurisé SICURBOX, produit breveté par Smartek qui permet son transport et son stockage comme tout autre dispositif d'alarme.

Données techniques NUBI 4.0

Version	12VDC	Auto-alimenté sur batterie
Dimensions (l x h x d)	115x 165 x 145 mm	115x 165 x 145 mm
Poids avec cartouche	750 g	750 g
Source de courant	10 -15 VDC	Pile lithium 3.6V, durée de vie de 10ans
Consommation	40µA -90µA	7µA
Volume utile	100m ³	100m ³
Temps de diffusion	25 sec	25 sec
Temps de sortie d'alarme	90 sec	90 sec
Température	-20°C / +75°C	-20°C / +75°C
Récipient	Polycarbonate	Polycarbonate
Couleur	Blanc	Blanc
Durée de vie de la cartouche	5 ans	5 ans
Entrées	Activation immédiate Activation / désactivation État d'alarme	Activation immédiate Activation / désactivation État d'alarme
Sorties	Alarme Capteur de mouvement Tamper 24h	Alarme Capteur de mouvement Tamper 24h



Smartek Srl
Corso Unione Sovietica 612/15C
10135-Turin -Italy
+39 03311402206
sales@smarteksrl.it
www.smarteksrl.it

Distribué par:

DiXyS